


# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## Scuba II

Messgerät für den anspruchsvollen privaten Schwimmbad- und Whirlpool-Betreiber

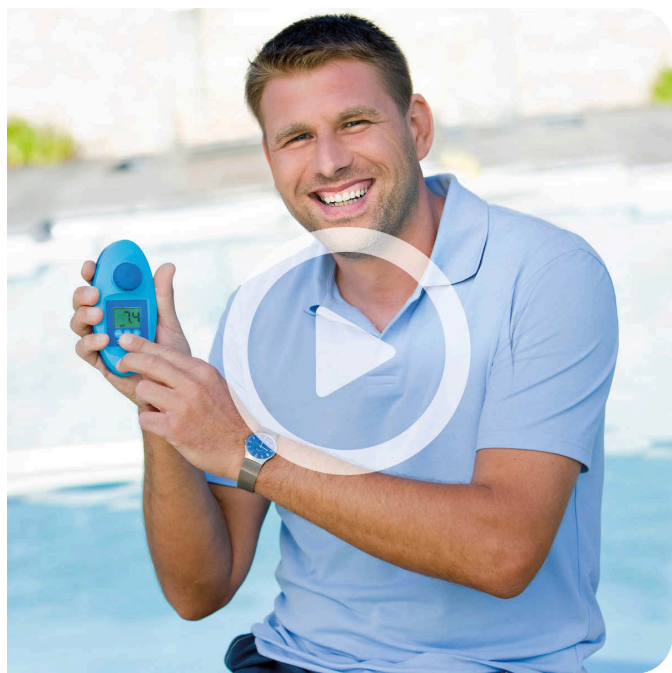

- Modernes, ergonomisches Design
- Bedienerfreundliches Handling
- Wasserdichtes Gehäuse\*
- Großes Display

Bestell-Nr.: 216100-17

### Wichtigste Poolparameter

Wer auch als privater Poolbesitzer Wert auf genaueste Messergebnisse der wichtigen Pool-Parameter, wie z.B. Chlor oder pH legt, bekommt mit dem Scuba II ein ideales Testgerät an die Hand. Das Gerät funktioniert dabei intuitiv und misst die wichtigsten Poolparameter freies Chlor, Gesamtchlor, Brom, pH-Wert, Alkalität-M und Cyanursäure.

### Wasserdicht

Und wenn das Gerät dabei ins Wasser fällt? Kein Problem - der Scuba II ist nicht nur wasserdicht sondern auch schwimmfähig.

### Integrierte Messkammer

Nehmen Sie eine Probe durch das Eintauchen der im Gerät befindlichen Messkammer.

### Schnelle Ergebnisse

Geben Sie eine Reagenz hinzu und drücken Sie "Test"-Taste. Das Ergebnis erhalten Sie innerhalb weniger Sekunden. Oder in anderen Worten: Messen wie die Profis.

### Industrie

Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

### Applikation

Beckenwasserkontrolle

### Scuba II

Schwimmfähig, wasserdicht und ganz sicher ein nützlicher, kleiner Helfer für den Pool: Der Scuba II ist für private Poolbesitzer der ideale Begleiter für die Badesaison. Messen Sie die wichtigsten Parameter und halten Sie die Ergebnisse sofort in Ihren Händen.

### Messbereich

Test Name	Messbereich	Chemische Methode
Alkalität-m T	0 - 300 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Säure / Indikator
Brom T	0,2 - 13 mg/L Br <sub>2</sub>	DPD
Chlor T	0,1 - 6,0 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
CyA T	1 - 160 mg/L CyA	Melamin
pH-Wert T	6,5 - 8,4 pH	Phenolrot

## Technische Daten

<b>Optik</b>	temperaturkompensierte LED ( $\lambda = 530 \text{ nm}$ ) und Photosensorenverstärker
<b>Display</b>	LCD
<b>Bedienung</b>	Folientastatur
<b>Auto – OFF</b>	Ja
<b>Stromversorgung</b>	2 AAA Batterien
<b>Batterielebensdauer</b>	ca. 90 Messungen
<b>Tragbarkeit</b>	Tragbar
<b>Umgebungsbedingungen</b>	5–40 °C bei rel. Feuchte 30–90 % (nicht kondensierend)
<b>Konformität</b>	CE
<b>Abmessungen</b>	70 x 45 x 145 mm
<b>Gewicht mit Verpackung</b>	(inkl. Batterien)

Titel	Bestell-Nr.
Batteriefachdeckel für Scuba II	19801802-3
Abdeckkappe aus Weichkunststoff für Scuba	19802218
Plastikrührstab, blau, 10 cm	364107

## Lieferumfang

- Scuba II in Kunststoffbox
- 20 DPD No.1 Reagenztabletten
- 20 Phenol Red Photometer Reagenztabletten
- 10 DPD No.3 Evo Reagenztabletten
- 10 CyA-Test Reagenztabletten
- 10 Alka-M-Photometer Reagenztabletten
- Bedienungsanleitung
- 2 Batterien (AAA)
- Rührstab

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

### Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

### Tintometer Spanien

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien